ECN NO.	版本	日期	变更内容	责任人
	A0	2023-5-5	新版本发行	黄文秋
	A1	2024-7-13	端子由C2680改为C7025	黄文秋

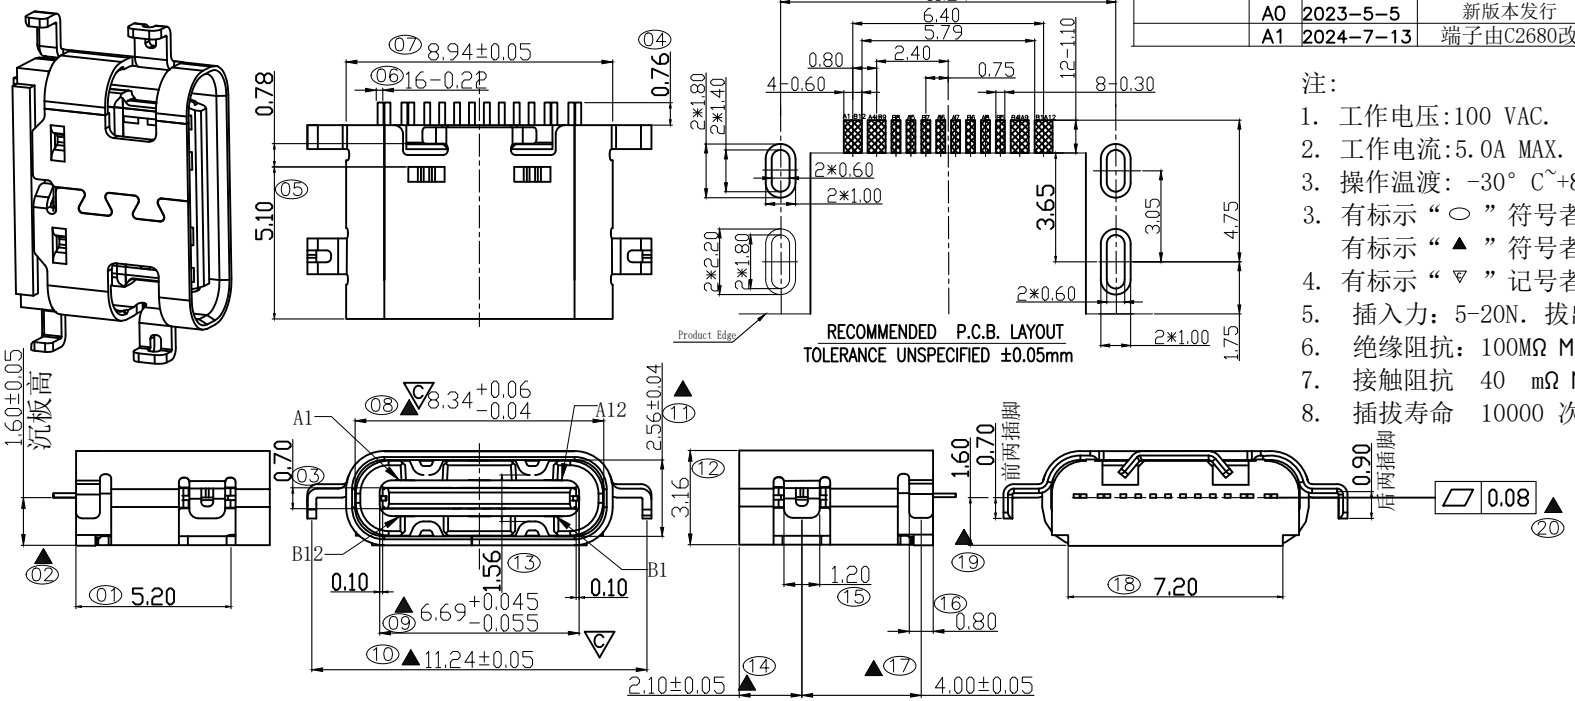

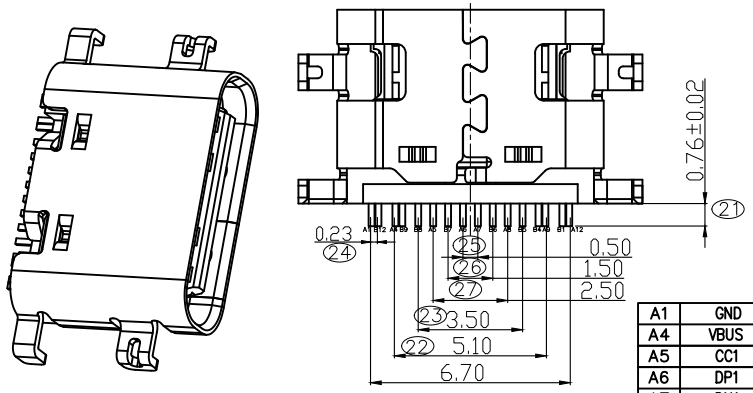

注:
1. 工作电压:100 VAC.
2. 工作电流:5.0A MAX.
3. 操作温渡: -30° C~+85° C
3. 有标示“ ○ ”符号者全检尺寸.
   有标示“ ▲ ”符号者为CTQ管控尺寸.
4. 有标示“ ▽ ”记号者为CPK管控尺寸.
5. 插入力：5-20N. 拔出力：8-20N.
6. 绝缘阻抗：100MΩ Min.
7. 接触阻抗 40 mΩ MAX.
8. 插拔寿命 10000 次.

符号	管控	数量
▲	CTQ	9
▽	CPK	2

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

5	外壳	1031	1 PC	SUS201-1/2H , t=0.30	NI:40-90U"
4	上排接触端子	1030	8pc/set	C7025-TOM03 , t=0.12	NI:40-90U" AU: G/F
3	下排接触端子	1029	8pc/set	C7025-TOM03 , t=0.12	
2	中钢片+挂钩	1015	1 PC	SUS301- H , t=0.15	
1	MD半成品胶芯	UB08-18	1 PC	LCP - BK	UL94-V0
项次	零件名称	料号	数量	材质	备注

LINEAR		ANGLE	
X.±		X.° ±	3°
.X±	0.20	.X° ±	2°
.XX±	0.10	.XX° ±	1°
.XXX±	0.05	.XXX° ±	

一 般 公 差

类别: TYPE C F
料号: UB08-81421B36
核准:
审核: 黄文秋
绘图: 张婉姿 2024-7-13

东莞市全晟通精密制造有限公司
DONGGUAN QUAN SHENG TONG PRECISION MANUFACTURING CO.LTD.

品名: ASSEMBLY DRAWING
C F 单排16P, 沉板1.60 CONN
图号: UB-0036

单位	比例	页次	版本
mm	N/A	1/1	A1